


PRZEKRÓJ SIEDZISKA 2-2

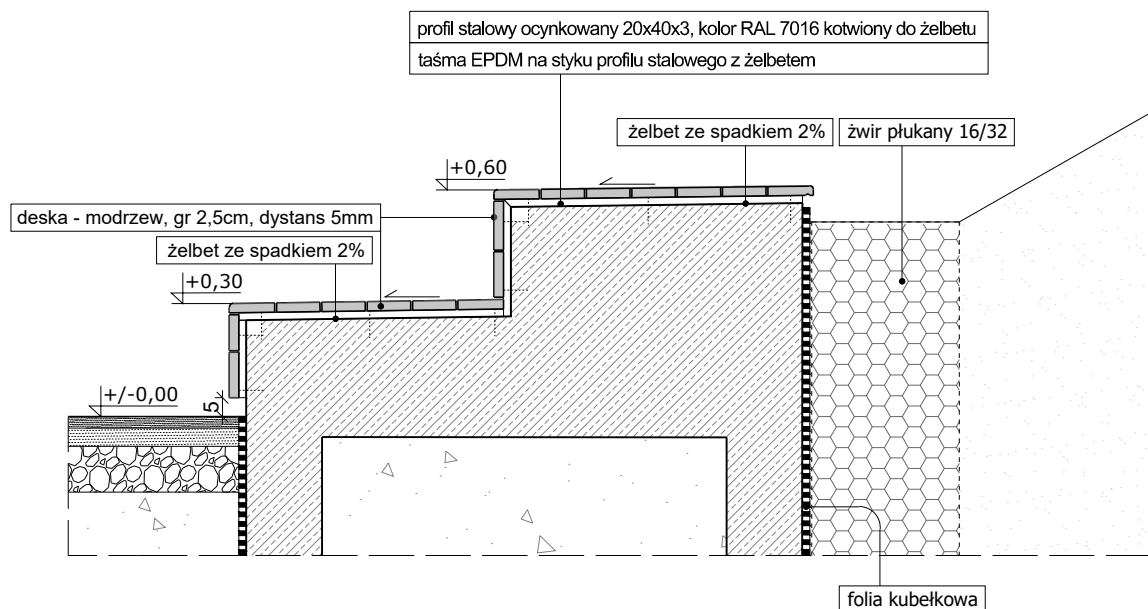

Powierzchnie betonowe wykonywane w technologii betonu licowego z użyciem mat szalunkowych - klasa minimalnie SB3.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane na kolor RAL 7016.
Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Należy zapewnić powłokę o grubości min. 90 µm
Zewnętrzne krawędzie drewnianych elementów (siedzisko, krawędź okładziny) fazowane, R= 1cm
Wszystkie elementy drewniane impregnowane do stanu nierozprzestrzeniania ognia. Drewno należy zabezpieczyć preparatem chroniącym przed działaniem czynników biologicznych: grzybów, pleśni oraz wpływem warunków atmosferycznych.
Wszystkie elementy drewniane w obiekcie należy impregnować metodą wysokociśnieniową - nasycenia pełnokomórkowego (0,8-1,4Mpa). Ze względu na wysokociśnieniową metodę impregnacji drewna - jego wilgotność powinna być mniejsza niż 25%. Wszystkie elementy impregnowane powinny zachować naturalną barwę.
Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.
Fundamenty i elementy konstrukcyjne zgodnie z PT branży konstrukcyjnej
Należy stosować rozwiązania systemowe.

Niedopuszcza się ingerencji w projekt architektoniczny i pozostałych branż w zakresie elementów, których zamiana / modyfikacja, mogłaby skutkować zmianami z przepisami techniczno-wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i decyzją o pozwoleniu na budowę. Zabrania się wprowadzania zmian w dokumentacji w trakcie prowadzenia robót budowlanych bez zgody Projektanta Głównego. Każda ingerencja w dokumentację może wpływać na integralność dzieła (utworu architektonicznego), które jest chronione bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Wszystkie detale wynikające z wyboru/decyzji Wykonawcy wobec montażu elementów i doboru materiału - nie będąc jednoznacznie określonymi w dokumentacji PT należy uzgodnić z Projektantem.
Cechy zewnętrzne elementów powierzchni, kolorystykę, itp. należy potwierdzić przed realizacją.

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie różnic należy każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej. Wymiary podano w centymetrach [cm].



55ARCHITEKCI

UL. KRÓTKA 8, 34-600 LUKANOWA

55architekci@gmail.com | 608 808 255

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa wiaty rekreacyjnej	NR RYSUNKU:
LOKALIZACJA:	w ramach zadania pn.: Ścieżka dydaktyczna - mała infrastruktura publiczna	A_12
INWESTOR:	Dz. ew. nr 147/5, obręb Żubracze, Gmina Cisna	Data:
PROJEKT:	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna	KWIECIEŃ 2026
RYSEK:	TECHNICZNY	Skala:
PROJEKTOWAŁ:	PRZEKRÓJ SIEDZISKA (2-2)	1:20
ZESPÓŁ:	dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012 dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	